




# Uniwersalna klawiatura membranowa 16 kl. STD 44-08

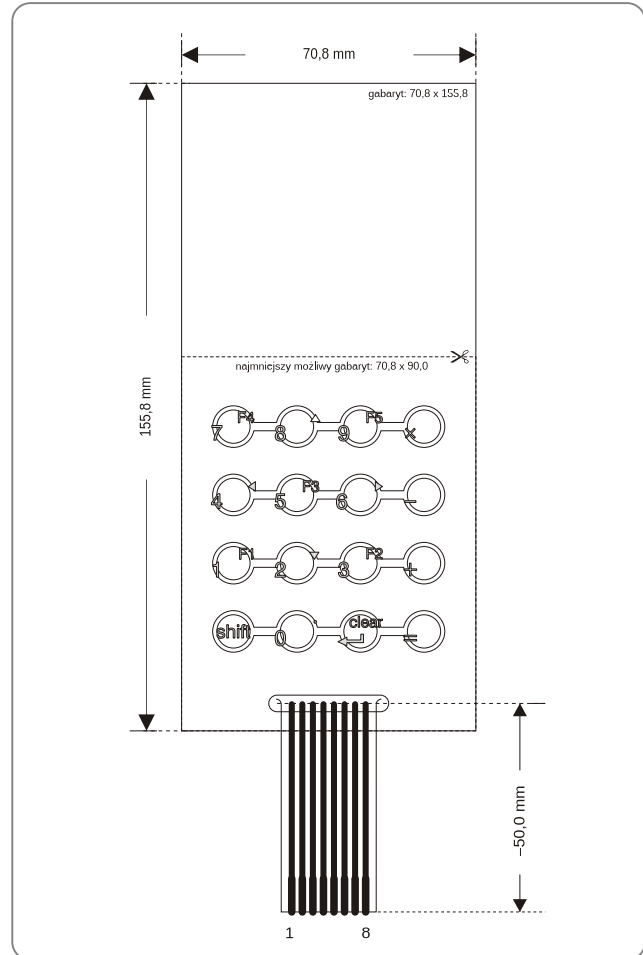

nr katalogowy:		<b>STD 44-08</b>			połączenia elektryczne /wg kolejności pinów/			
wymiar całkowity:		70,8 x 155,8						
możliwy wymiar min.:		70,8 x 90,0						
kolorystyka	tło:	RAL 7035	złącze	TTR /non ZIF/ kątowe			pin 1:	7, 8, 9, x
	przyciski:	RAL 7031		raster: 2,54mm			pin 2:	4, 5, 6, -
							pin 3:	1, 2, 3, +
							pin 4:	shift, 0, enter, =
							pin 5:	shift, 1, 4, 7
					pin 6:	0, 2, 5, 8		
					pin 7:	enter, 3, 6, 9		
					pin 8:	=, +, -, x		